Doppelstockparker 4R START

Doppelstockparker 4R basversion



Basversion av Doppelstockparker, ej gasfjäder assisterad övre plan.

För parkering av cyklar i två våningsplan. Övre nivå är konstruerad som en utdragbar styrskena i ett system med sänkningsmekanism och greppvänligt handgrepp. Nedre nivå som en u-formad styrskena.
På båda nivåerna är cyklarna säkrade genom ett anti-roll-back system som förhindrar att cykeln rullar bakåt.
Uppställningsplatser konfigureras i ett omväxlande hög/låg arrangemang i var våningsplan varvid nivåskillnaden minskar risken att styret på intilliggande cyklar kommer i kontakt med varandra.
Ramverket i rektangulärt stålrör. De horisontella balkarna har flänsar för skruvfastsättning mot de vertikala stödbenen. Doppelstockparker 4R kan installeras utan att fästas i underlaget om så är nödvändigt. Stödbenen har även skruvhål som möjliggör säker skruvfastsättning mot underlaget. Skruvförankring rekommenderas för permanent fixering av cykelstället.
Standardavstånd mellan cyklarna 400 mm, 450 mm alternativt 500 mm. 375 mm avstånd mellan cyklarna är möjligt vid enkelsidigt utförande.
Ytbehandling: Ståldetaljer varmgalvaniserade. Några mindre detaljer olämpliga att varmgalvanisera är lackerade.

TMI Trafik och MiljöInnovationer AB
Tel: 08-530 230 25
email: info@tmi-produkter.se
www.tmi-produkter.se

Doppelstockparker 4R START

- Komfort. De övre skenorna dras lätt ut tack vare stabil konstruktion och 4-hjuls systemet.
- Teleskopiskt handgrepp övre cykelrad.
- Var cykelparkeringsplats utrustad med stöd-/låsbåge med skyddsfolie vilken även möjliggör enkel fastlåsning av cykeln.
- Rulla tillbaka skydd. Urtaget i skenan för hindrar att cykeln rullar tillbaka.
- Minimalt utrymmesbehov. Hög/låg minimerar risken att styrena kolliderar och möjliggör ett standardavstånd på 400 mm, 450 mm eller 500 mm mellan cyklarna. 375 mm möjligt vid enkelsidiga cykelställ.
- Robust konstruktion.
- Total minsta fri installationshöjd är 2700 mm.
- Modulärt. Konstruktionen består av sektioner som kan utökas oändligt.
- Enkelsidigt eller dubbelsidigt utförande.
- Doppelstockparker 4R kan erhållas i vinkelkonfiguration 45° för smala utrymmen.

Tillval:

- Handgrepp på handtag lackerade i RAL kulör (ett flertal standard RAL kulörer möjliga).

Option:

- Doppelstockparker 4R kan även offereras utan stöd/låsbåge och/eller utan teleskophandtag till prisreduktion.



TMI Trafik och MiljöInnovationer AB
Tel: 08-530 230 25
email: info@tmi-produkter.se
www.tmi-produkter.se


Doppelstockparker 4R START





Cykel låst vid tillvalet stöd-/låsbåge.


Konfigureringsexempel och installationsmått.

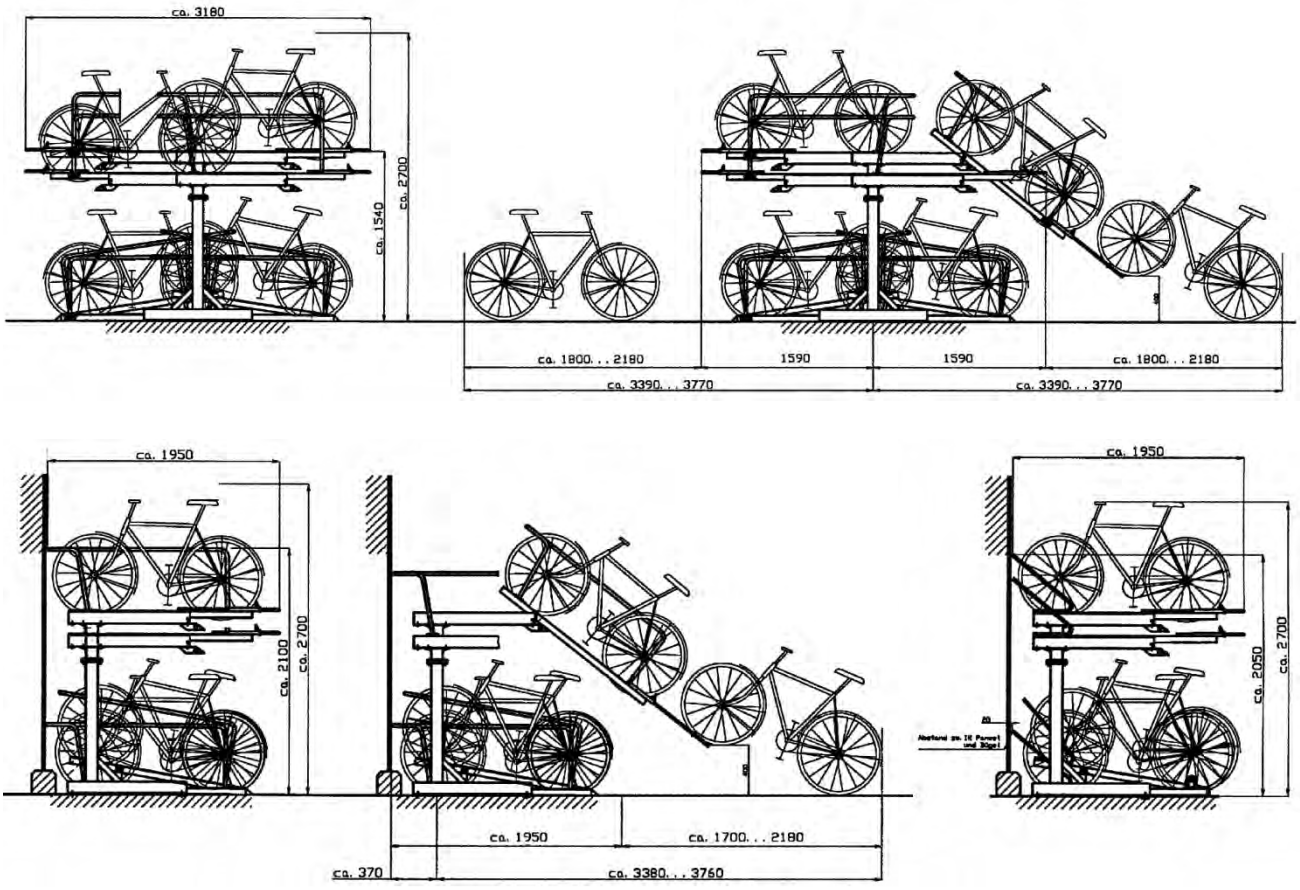

TMI Trafik och MiljöInnovationer AB
Tel: 08-530 230 25
email: info@tmi-produkter.se
www.tmi-produkter.se

Doppelstockparker 4R START

Måttexempel vid c-c 400 mm mellan cyklarna.

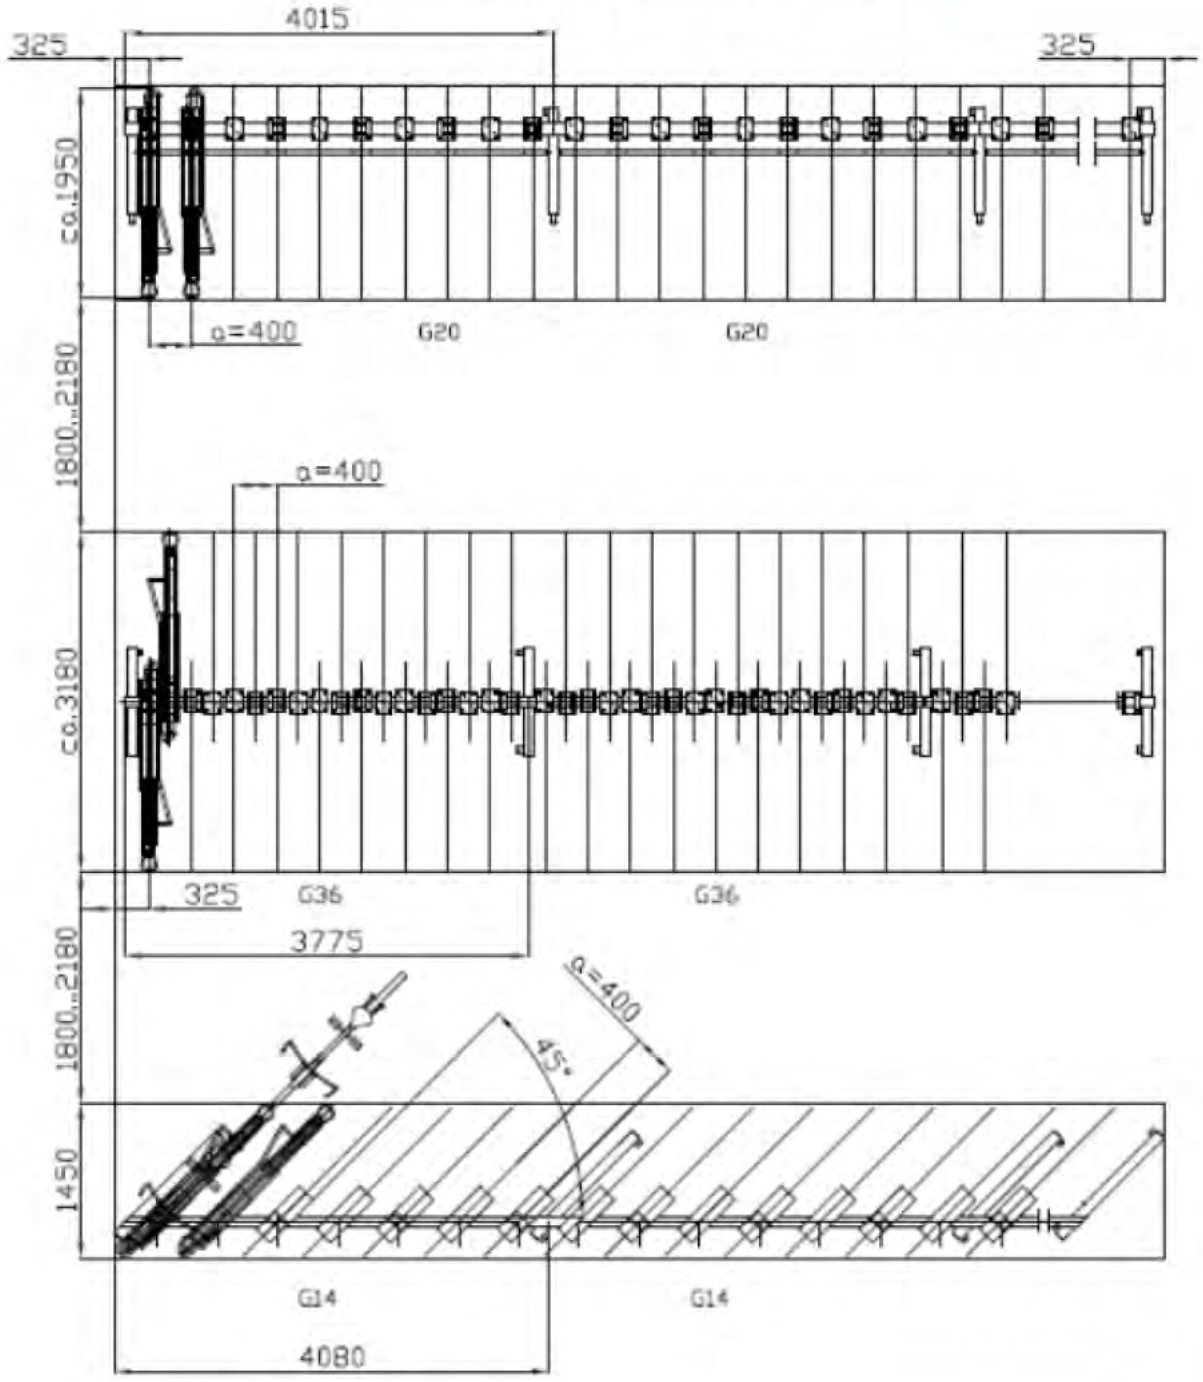

BYGGVARU BEDÖMNINGEN

Doppelstockparker 4R har fått bedömningen accepteras av Byggvarubedömningen!

Rätten att ändra tekniska specifikationer förbehålles.
© 2026 TMI Trafik och MiljöInnovationer AB.

TMI Trafik och MiljöInnovationer AB
Tel: 08-530 230 25
email: info@tmi-produkter.se
www.tmi-produkter.se